

| Modell | | _05 | _15 | _25 | _35 | _45 | _75RF Basic | _75RF | _85RF | _95RF |
|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-------|-------|-------|
| Verstellbarkeit | Nicht verstellbar | ● | | | | | | | | |
| | Kopfteil manuell verstellbar | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | Rückenteil manuell verstellbar | | | | ● | | | | | |
| | Fussteil manuell verstellbar | | | ● | ● | | | | | |
| | Rücken- und Beinteil pneumatisch mit Knieknick (kombiniert) | | | | | ● | | | | |
| | Tasten kombiniert, Ober- / Unterschenkelteil elektrisch verstellbar | | | | | | ● | ● | ● | |
| | Tasten einzeln, Kopfteil elektrisch verstellbar | | | | | | | | ● | ● |
| | Tasten einzeln, Rückenteil elektrisch verstellbar | | | | | | ● | ● | ● | ● |
| | Tasten einzeln, Oberschenkelteil elektrisch verstellbar | | | | | | | | | ● |
| | Tasten einzeln, Unterschenkelteil elektrisch verstellbar | | | | | | | | | ● |
| Elektronik / Bedienung | 2 Motoren, 24 Volt Gleichstrom | | | | | | ● | ● | | |
| | 3 Motoren, 24 Volt Gleichstrom | | | | | | | | ● | |
| | 4 Motoren, 24 Volt Gleichstrom | | | | | | | | | ● |
| | Stromverbrauch Standby: unter 0.5 W / Betrieb: 50 W | | | | | | ● | | | |
| | Stromverbrauch Standby: unter 0.5 W / Betrieb: 100 W | | | | | | | ● | ● | ● |
| | Transformator: Eingangsspannung 230 Volt / Ausgangsspannung 24 Volt | | | | | | ● | ● | ● | ● |
| | Funk-Steuerung | | | | | | ● | ● | ● | ● |
| | Integrierte Notleuchte | | | | | | ● | ● | ● | ● |
| Batterielaufzeit bis zu 11 Monate (bei täglichem Gebrauch von ca. 1 Min.) | | | | | | ● | ● | ● | ● | |
| Sicherheit | Integrierter Einklemmschutz | | | | | | ● | ● | ● | ● |
| | Notabsenkung bei Stromausfall | | | | | | ● | ● | ● | ● |
| | Tastenblockierung (Kindersicherung) | | | | | | | ● | ● | ● |
| Zubehör | Motor-Nachrüst-Set inklusive RF-Fernbedienung | | | | ■ | | | | | |
| | Synchronkabel | | | | | | | ■ | ■ | ■ |
| | Parallelschaltung | | | | | | ■ | | | |
| | Bluetooth-Adapter zur Steuerung der Unterfederung via Android oder iOS | | | | | | | ■ | ■ | ■ |
| | Mobile Freisteckdose | | | | | | | ■ | ■ | ■ |
| | Matratzenbügel am Fussende | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |



uni 20_05

| Überblick Abmessungen (komplette Einsicht siehe ab Seite 11) | |
|--|--|
| Effektivlänge | Nennlänge -5,5 cm |
| Effektivbreite | Nennbreite -2,5 cm |
| Einbauhöhe (im Bettgestell) | 8 cm |
| Minimaler Bodenabstand (im Bettgestell) | 13 cm |
| Überlänge | 210 / 220 cm |
| Federweg | 6 cm |
| Sondermasse zum Einbauen | Breite in 1 cm-Schritten von 64 bis 117 cm, bzw. von 130 bis 197 cm. Länge keine Sondermasse. |
| Sondermasse auf Füßen | Breite in 1 cm-Schritten von 64 bis 117 cm, bzw. von 130 bis 197 cm. Länge keine Sondermasse. |
| Verstellbarkeit | |
| Kopfteil | - |
| Rückenteil | - |
| Fussteil | - |
| Lieferumfang | |
| Zum Einbauen | Standard-Einbau-Set. 2-teilig mit Verbindungs-Set |
| Auf Füßen | Standard-Fuss-Set, Matratzenbügel seitlich und Fussende. 2-teilig mit Verbindungs-Set |
| Zubehör / Accessoires siehe Register ... | |



uni 20_15



| Überblick Abmessungen (komplette Einsicht siehe ab Seite 11) | |
|--|--|
| Effektivlänge | Nennlänge -5.5 cm |
| Effektivbreite | Nennbreite -2.5 cm |
| Einbauhöhe (im Bettgestell) | 8 cm |
| Minimaler Bodenabstand (im Bettgestell) | 13 cm |
| Überlänge | 210 / 220 cm |
| Federweg | 6 cm |
| Sondermasse zum Einbauen | Breite in 1 cm-Schritten von 64 bis 117 cm, bzw. von 130 bis 197 cm. Länge keine Sondermasse. |
| Sondermasse auf Füßen | Breite in 1 cm-Schritten von 64 bis 117 cm, bzw. von 130 bis 197 cm. Länge keine Sondermasse. |
| Verstellbarkeit | |
| Kopfteil | 4 Stufen manuell |
| Rückenteil | - |
| Fussteil | - |
| Lieferumfang | |
| Zum Einbauen | Standard-Einbau-Set. 2-teilig mit Verbindungs-Set |
| Auf Füßen | Standard-Fuss-Set, Matratzenbügel seitlich und Fussende. 2-teilig mit Verbindungs-Set |
| Zubehör / Accessoires siehe Register ... | |



uni 20_25



| Überblick Abmessungen (komplette Einsicht siehe ab Seite 11) | |
|--|--|
| Effektivlänge | Nennlänge -5.5 cm |
| Effektivbreite | Nennbreite -2.5 cm |
| Einbauhöhe (im Bettgestell) | 8 cm |
| Minimaler Bodenabstand (im Bettgestell) | 20 cm |
| Überlänge | 210 / 220 cm |
| Federweg | 6 cm |
| Sondermasse zum Einbauen | Breite in 1 cm-Schritten von 64 bis 117 cm, bzw. von 130 bis 197 cm. Länge keine Sondermasse. |
| Sondermasse auf Füßen | Breite in 1 cm-Schritten von 64 bis 117 cm, bzw. von 130 bis 197 cm. Länge keine Sondermasse. |
| Verstellbarkeit | |
| Kopfteil | 4 Stufen manuell |
| Rückenteil | - |
| Fussteil | 5 Stufen manuell |
| Lieferumfang | |
| Zum Einbauen | Standard-Einbau-Set. 2-teilig mit Verbindungs-Set |
| Auf Füßen | Standard-Fuss-Set, Matratzenbügel seitlich und Fussende. 2-teilig mit Verbindungs-Set |
| Zubehör / Accessoires siehe Register ... | |



uni 20_35



Überblick Abmessungen (komplette Einsicht siehe ab Seite 11)

| | |
|--|--|
| Effektivlänge | Nennlänge -5.5 cm |
| Effektivbreite | Nennbreite -2.5 cm |
| Einbauhöhe (im Bettgestell) | 8 cm |
| Minimaler Bodenabstand (im Bettgestell) | 20 cm |
| Überlänge | 210 / 220 cm |
| Federweg | 6 cm |
| Sondermasse zum Einbauen | Breite in 1 cm-Schritten von 64 bis 117 cm, bzw. von 130 bis 197 cm. Länge keine Sondermasse. |
| Sondermasse auf Füßen | Breite in 1 cm-Schritten von 64 bis 117 cm, bzw. von 130 bis 197 cm. Länge keine Sondermasse. |
| Verstellbarkeit | |
| Kopfteil | 4 Stufen manuell |
| Rückenteil | 7 Stufen manuell |
| Fussteil | 5 Stufen manuell |
| Lieferumfang | |
| Zum Einbauen | Standard-Einbau-Set, Matratzenbügel Fussende. 2-teilig mit Verbindungs-Set |
| Auf Füßen | Standard-Fuss-Set, Matratzenbügel seitlich und Fussende. 2-teilig mit Verbindungs-Set |
| Zubehör / Accessoires siehe Register ... | |



Handgriff für
pneumatische
Betätigung

uni 20_45




| Überblick Abmessungen (komplette Einsicht siehe ab Seite 11) | |
|--|--|
| Effektivlänge | Nennlänge -5.5 cm |
| Effektivbreite | Nennbreite -2.5 cm |
| Einbauhöhe (im Bettgestell) | 8 cm |
| Minimaler Bodenabstand (im Bettgestell) | 20 cm |
| Überlänge | 210 / 220 cm |
| Federweg | 6 cm |
| Sondermasse zum Einbauen | Breite in 1 cm-Schritten von 64 bis 117 cm, bzw. von 130 bis 197 cm. Länge keine Sondermasse. |
| Sondermasse auf Füßen | Breite in 1 cm-Schritten von 64 bis 117 cm, bzw. von 130 bis 197 cm. Länge keine Sondermasse. |
| Verstellbarkeit | |
| Kopfteil | 4 Stufen manuell |
| Rücken-, Ober- / Unterschenkelteil mit Knieknick | Pneumatische, stufenlose Einstellung |
| Fussteil | - |
| Lieferumfang | |
| Zum Einbauen | Standard-Einbau-Set, Matratzenbügel Fussende. 2-teilig mit Verbindungs-Set |
| Auf Füßen | Standard-Fuss-Set, Matratzenbügel seitlich und Fussende. 2-teilig mit Verbindungs-Set |
| Zubehör / Accessoires siehe Register ... | |



uni 20_75RF Basic



| | |
|--|--|
| Überblick Abmessungen (komplette Ansicht siehe ab Seite 11) | |
| Effektivlänge / Effektivbreite | Nennlänge -5.5 cm / Nennbreite -2.5 cm |
| Einbauhöhe (im Bettgestell) | 8 cm |
| Minimaler Bodenabstand (im Bettgestell) | 20 cm |
| Überlänge | 210 / 220 cm |
| Federweg | 6 cm |
| Sondermasse zum Einbauen / auf Füßen | Breite in 1 cm-Schritten von 64 bis 117 cm, bzw. von 130 bis 197 cm. Länge keine Sondermasse. |
| Verstellbarkeit | |
| Kopfteil | 4 Stufen manuell |
| Rückenteil | Elektronisch |
| Ober- / Unterschenkelteil kombiniert mit Knieknick | Elektronisch |
| Elektronik / Bedienung | |
| Motoren 24 Volt | 2 (Rücken, Oberschenkel / Unterschenkel) |
| Stromverbrauch | Standby: unter 0.5 Watt / Betrieb: 50 Watt |
| Transformator | Eingangsspannung: 230 Volt / Ausgangsspannung: 24 Volt |
| Funk-Steuerung | ✗ |
| Integrierte Notleuchte | ✗ |
| Batterielaufzeit | Bis zu 11 Monate (bei täglichem Gebrauch von ca. 1 Minute) |
| Sicherheit | |
| Integrierter Einklemmschutz im Motor | ✗ |
| Notabsenkung bei Stromausfall | ✗ |
| Lieferumfang | |
| Zum Einbauen | Standard-Einbau-Set, Matratzenbügel Fussende. 2-teilig mit Verbindungs-Set |
| Auf Füßen | Standard-Fuss-Set, Matratzenbügel seitlich und Fussende. 2-teilig mit Verbindungs-Set |
| Zubehör / Accessoires siehe Register ... | |

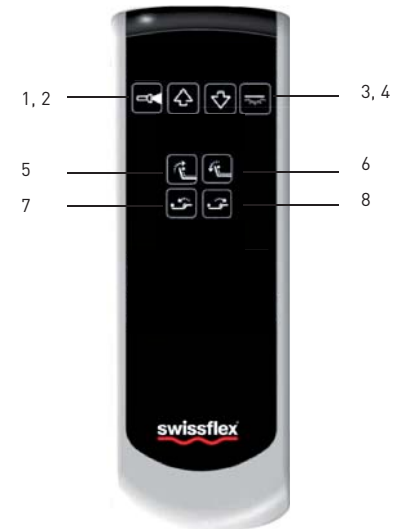

Funk-Steuerung


- 1 Taschenlampe
- 2 Alle Motoren «auf»
- 3 Alle Motoren «ab»
- 4 Unterflurbeleuchtung ein / aus
- 5 Antrieb Rückenbereich «auf»
- 6 Antrieb Rückenbereich «ab»
- 7 Antrieb Oberschenkelbereich «auf»
- 8 Antrieb Oberschenkelbereich «ab»



uni 20_75RF



| | |
|--|--|
| Überblick Abmessungen (komplette Ansicht siehe ab Seite 11) | |
| Effektivlänge / Effektivbreite | Nennlänge -5.5 cm / Nennbreite -2.5 cm |
| Einbauhöhe (im Bettgestell) | 8 cm |
| Minimaler Bodenabstand (im Bettgestell) | 20 cm |
| Übertänge | 210 / 220 cm |
| Federweg | 6 cm |
| Sondermasse zum Einbauen / auf Füßen | Breite in 1 cm-Schritten von 64 bis 117 cm, bzw. von 130 bis 197 cm. Länge keine Sondermasse. |
| Verstellbarkeit | |
| Kopfteil | 4 Stufen manuell |
| Rückenteil | Elektronisch |
| Ober- / Unterschenkelteil kombiniert mit Knieknick | Elektronisch |
| Elektronik / Bedienung | |
| Motoren 24 Volt | 2 (Rücken, Oberschenkel / Unterschenkel) |
| Stromverbrauch | Standby: unter 0.5 Watt / Betrieb: 100 Watt |
| Transformator | Eingangsspannung: 230 Volt / Ausgangsspannung: 24 Volt |
| Funk-Steuerung | x |
| Integrierte Notleuchte | x |
| Batterielaufzeit | Bis zu 11 Monate (bei täglichem Gebrauch von ca. 1 Minute) |
| Sicherheit | |
| Integrierter Einklemmschutz im Motor | x |
| Notabsenkung bei Stromausfall | x |
| Tastenblockierung (Kindersicherung) | x |
| Lieferumfang | |
| Zum Einbauen | Standard-Einbau-Set, Matratzenbügel Fussende. 2-teilig mit Verbindungs-Set |
| Auf Füßen | Standard-Fuss-Set, Matratzenbügel seitlich und Fussende. 2-teilig mit Verbindungs-Set |
| Zubehör / Accessoires siehe Register ... | |

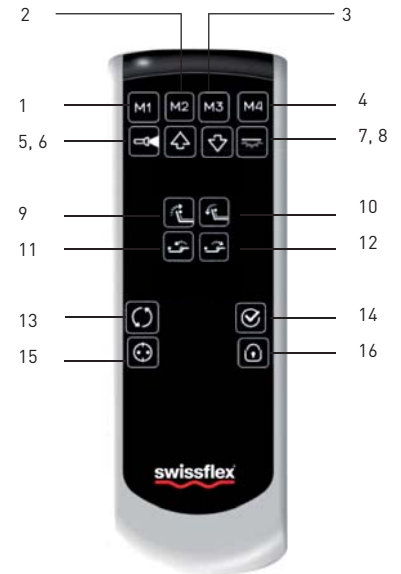


Funk-Steuerung

- 1-4 Memorypositionen
- 5 Taschenlampe
- 6 Alle Motoren «auf»
- 7 Alle Motoren «ab»
- 8 Unterflurbeleuchtung
- 9 Antrieb Rückenbereich «auf»
- 10 Antrieb Rückenbereich «ab»
- 11 Antrieb Oberschenkelbereich «auf»
- 12 Antrieb Oberschenkelbereich «ab»
- 13 Synchronfunktion aktivieren / deaktivieren
- 14 Memoryspeichertaste
- 15 Freisteckdose ein / aus
- 16 Tastenblockierung (Kindersicherung)



uni 20_85RF

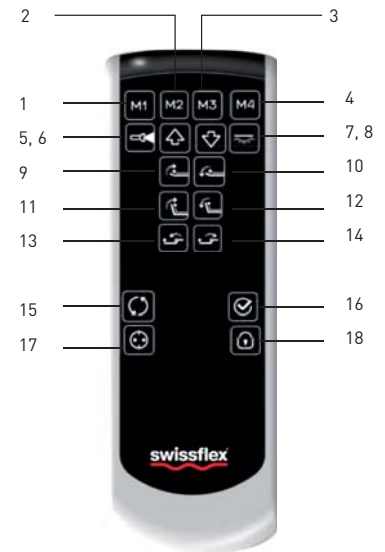

| Überblick Abmessungen (komplette Einsicht siehe ab Seite 11) | |
|--|--|
| Effektivlänge / Effektivbreite | Nennlänge -5.5 cm / Nennbreite -2.5 cm |
| Einbauhöhe (im Bettgestell) | 8 cm |
| Minimaler Bodenabstand (im Bettgestell) | 20 cm |
| Überlänge | 210 / 220 cm |
| Federweg | 6 cm |
| Sondermasse zum Einbauen / auf Füßen | Breite in 1 cm-Schritten von 64 bis 117 cm, bzw. von 130 bis 197 cm. Länge keine Sondermasse. |
| Verstellbarkeit | |
| Kopfteil | Elektronisch |
| Rückenteil | Elektronisch |
| Ober- / Unterschenkelteil kombiniert mit Knieknick | Elektronisch |
| Elektronik / Bedienung | |
| Motoren 24 Volt | 3 (Kopf, Rücken, Oberschenkel / Unterschenkel) |
| Stromverbrauch | Standby: unter 0.5 Watt / Betrieb: 100 Watt |
| Transformator | Eingangsspannung: 230 Volt / Ausgangsspannung: 24 Volt |
| Funk-Steuerung | ✗ |
| Integrierte Notleuchte | ✗ |
| Batterielaufzeit | Bis zu 11 Monate (bei täglichem Gebrauch von ca. 1 Minute) |
| Sicherheit | |
| Integrierter Einklemmschutz im Motor | ✗ |
| Notabsenkung bei Stromausfall | ✗ |
| Tastenblockierung (Kindersicherung) | ✗ |
| Lieferumfang | |
| Zum Einbauen | Standard-Einbau-Set, Matratzenbügel Fussende. 2-teilig mit Verbindungs-Set |
| Auf Füßen | Standard-Fuss-Set, Matratzenbügel seitlich und Fussende. 2-teilig mit Verbindungs-Set |
| Zubehör / Accessoires siehe Register ... | |


- Funk-Steuerung**
- 1- 4 Memorypositionen
 - 5 Taschenlampe
 - 6 Alle Motoren «auf»
 - 7 Alle Motoren «ab»
 - 8 Unterfurlbeleuchtung
 - 9 Antrieb Kopfbereich «auf»
 - 10 Antrieb Kopfbereich «ab»
 - 11 Antrieb Rückenbereich «auf»
 - 12 Antrieb Rückenbereich «ab»
 - 13 Antrieb Oberschenkelbereich «auf»
 - 14 Antrieb Oberschenkelbereich «ab»
 - 15 Synchronfunktion aktivieren / deaktivieren
 - 16 Memoryspeichertaste
 - 17 Freisteckdose ein / aus
 - 18 Tastenblockierung (Kindersicherung)



uni 20_95RF




| | |
|---|--|
| Überblick Abmessungen (komplette Ansicht siehe ab Seite 11) | |
| Effektivlänge / Effektivbreite | Nennlänge -5.5 cm / Nennbreite -2.5 cm |
| Einbauhöhe (im Bettgestell) | 8 cm |
| Minimaler Bodenabstand (im Bettgestell) | 20 cm |
| Überlänge | 210 / 220 cm |
| Federweg | 6 cm |
| Sondermasse zum Einbauen / auf Füßen | Breite in 1 cm-Schritten von 64 bis 117 cm, bzw. von 130 bis 197 cm. Länge keine Sondermasse. |
| Verstellbarkeit | |
| Kopfteil | Elektronisch |
| Rückenteil | Elektronisch |
| Oberschenkelteil | Elektronisch |
| Unterschenkelteil | Elektronisch |
| Elektronik / Bedienung | |
| Motoren 24 Volt | 4 (Kopf, Rücken, Oberschenkel, Unterschenkel) |
| Stromverbrauch | Standby: unter 0.5 Watt / Betrieb: 100 Watt |
| Transformator | Eingangsspannung: 230 Volt / Ausgangsspannung: 24 Volt |
| Funk-Steuerung | x |
| Integrierte Notleuchte | x |
| Batterielaufzeit | Bis zu 11 Monate (bei täglichem Gebrauch von ca. 1 Minute) |
| Sicherheit | |
| Integrierter Einklemmschutz im Motor | x |
| Notabsenkung bei Stromausfall | x |
| Tastenblockierung (Kindersicherung) | x |
| Lieferumfang | |
| Zum Einbauen | Standard-Einbau-Set, Matratzenbügel Fussende. 2-teilig mit Verbindungs-Set |
| Auf Füßen | Standard-Fuss-Set, Matratzenbügel seitlich und Fussende. 2-teilig mit Verbindungs-Set |
| Zubehör / Accessoires siehe Register ... | |

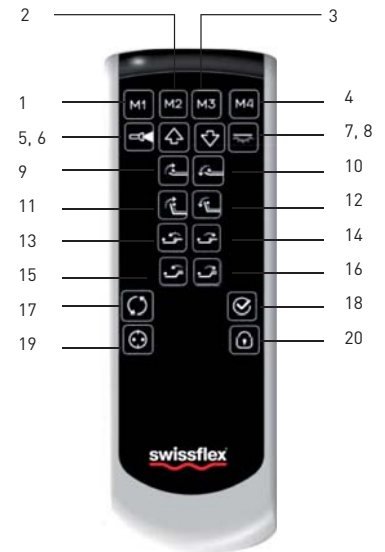

Funk-Steuerung

- 1-4 Memorypositionen
- 5 Taschenlampe
- 6 Alle Motoren «auf»
- 7 Alle Motoren «ab»
- 8 Unterflurbeleuchtung
- 9 Antrieb Kopfbereich «auf»
- 10 Antrieb Kopfbereich «ab»
- 11 Antrieb Rückenbereich «auf»
- 12 Antrieb Rückenbereich «ab»
- 13 Antrieb Oberschenkelbereich «auf»
- 14 Antrieb Oberschenkelbereich «ab»
- 15 Antrieb Unterschenkelbereich «auf»
- 16 Antrieb Unterschenkelbereich «ab»
- 17 Synchronfunktion aktivieren / deaktivieren
- 18 Memoryspeichertaste
- 19 Freisteckdose ein / aus
- 20 Tastenblockierung (Kindersicherung)

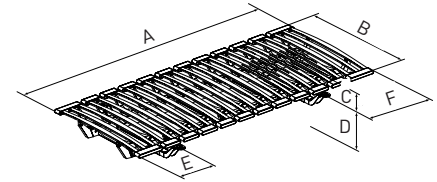

Massangaben zum Einbauen. 1-teilig.

Abmessungen

Sondermasse


Unterfederung uni 20.
Breite in 1 cm-Schritten von 64 bis 117 cm. Länge keine Sondermasse möglich. Bitte immer Innenmasse des Bettgestells angeben.

| | Nennlänge | Effektive Länge |
|--------------|---------------------------------------|------------------|
| A | 190 cm | 184.5 cm |
| | 200 cm | 194.5 cm |
| | 210 cm | 204.5 cm |
| | 220 cm | 214.5 cm |
| | Nennbreite | Effektive Breite |
| B | 80 – 120 cm | -2.5 cm |
| C | Einbauhöhe (im Bettgestell) | 8 cm |
| | Minimaler Bodenabstand im Bettgestell | |
| D | uni 20_05 – 20_15 | 13 cm |
| | uni 20_25 – 20_95RF | 20 cm |
| | Position Auflagearme | |
| E + F | Länge 190 cm | E: 27.5 cm |
| | | F: 37.5 cm |
| | Länge 200 cm | E + F: 37.5 cm |

| | Position Auflagearme | |
|--------------|----------------------|--------------|
| E + F | Länge 210 cm | E: 34.5 cm |
| | | F: 35.5 cm |
| | Länge 220 cm | E + F: 40 cm |

Standard-Dimensionen

| Breite (cm) | 80 | 90 | 95 | 100 | 120 |
|----------------|--------|----|----|-----|-----|
| Länge (cm) | 190 cm | ● | ● | ● | ● |
| | 200 cm | ● | ● | ● | ● |
| Überlänge (cm) | 210 cm | ● | ● | ● | ● |
| | 220 cm | ● | ● | ● | ● |

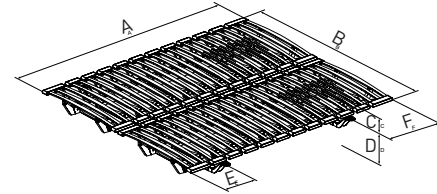

Massangaben zum Einbauen. 2-teilig.

Abmessungen

Sondermasse

Unterfederung uni 20.
Breite in 1 cm-Schritten
von 64 bis 117 cm bzw.
von 130 bis 197 cm.
Länge keine Sonder-
masse möglich. Bitte
immer Innenmasse des
Bettgestells angeben.

Kombinationen



Alle Modelle uni 20
sind frei miteinander
kombinierbar. Es ist
dabei kein Höhen-
ausgleich notwendig.

| | Nennlänge | Effektive Länge |
|--------------|---------------------------------------|------------------|
| A | 190 cm | 184.5 cm |
| | 200 cm | 194.5 cm |
| | 210 cm | 204.5 cm |
| | 220 cm | 214.5 cm |
| B | Nennbreite | Effektive Breite |
| | 140 – 200 cm | -2.5 cm |
| C | Einbauhöhe (im Bettgestell) | 8 cm |
| D | Minimaler Bodenabstand im Bettgestell | |
| | uni 20_05 – 20_15 | 13 cm |
| | uni 20_25 – 20_95RF | 20 cm |
| E + F | Position Auflagearme | |
| | Länge 190 cm | E: 27.5 cm |
| | Länge 200 cm | E + F: 37.5 cm |

| | Position Auflagearme | |
|--------------|----------------------|--------------|
| E + F | Länge 210 cm | E: 34.5 cm |
| | Länge 220 cm | E + F: 40 cm |

Standard-Dimensionen

| Breite [cm] | | 140 | 160 | 180 | 190 | 200 |
|-----------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Länge [cm] | 190 cm | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 200 cm | ● | ● | ● | ● | ● |
| Übertlänge [cm] | 210 cm | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 220 cm | ● | ● | ● | ● | ● |



Massangaben auf Standard-Füssen und Design-Füssen. 1-teilig.

Abmessungen

| | Nennlänge | Effektive Länge |
|----------|---------------------------|------------------|
| A | 190 cm | 184.5 cm |
| | 200 cm | 194.5 cm |
| | 210 cm | 204.5 cm |
| | 220 cm | 214.5 cm |
| B | Nennbreite | Effektive Breite |
| | 80 – 120 cm | -2.5 cm |
| C | Höhe auf Standard-Füssen | |
| | uni 20_05 – 20_95RF | 29 cm |
| | Höhe auf Design-Füssen | |
| | uni 20_05 – 20_95RF | 30 cm |
| | Design-Fuss hoch* (17 cm) | 38 cm |



* In Holz: Titan- oder alufarbig
Fusserhöhungs-Set (Zubehör) + 4 / 8 / 12 cm.

Standard-Dimensionen

| Breite (cm) | | 80 | 90 | 95 | 100 | 120 |
|----------------|--------|----|----|----|-----|-----|
| Länge (cm) | 190 cm | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 200 cm | ● | ● | ● | ● | ● |
| Überlänge (cm) | 210 cm | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 220 cm | ● | ● | ● | ● | ● |

Sondermasse

Unterfederung uni 20.
Breite in 1 cm-Schritten von 64 bis 117 cm.
Länge keine Sondermasse möglich.



Massangaben auf Standard-Füssen und Design-Füssen. 2-teilig.

Sondermasse

Unterfederung uni 20.
Breite in 1 cm-Schritten
von 64 bis 117 cm. Länge
keine Sondermasse
möglich.

Kombinationen

Alle Modelle uni 20 sind
frei miteinander kombinierbar. Es ist dabei
kein Höhenausgleich
notwendig.

Abmessungen

| | Nennlänge | Effektive Länge |
|----------|---------------------------|------------------|
| A | 190 cm | 184.5 cm |
| | 200 cm | 194.5 cm |
| | 210 cm | 204.5 cm |
| | 220 cm | 214.5 cm |
| | Nennbreite | Effektive Breite |
| B | 140 – 200 cm | -2.5 cm |
| | Höhe auf Standard-Füssen | |
| C | uni 20_05 – 20_95RF | 29 cm |
| | uni 20_05 – 20_95RF | 30 cm |
| | Design-Fuss hoch* (17 cm) | 38 cm |

* In Holz: Titan- oder alufarbig
Fusserhöhungs-Set (Zubehör) + 4 / 8 / 12 cm.

Standard-Dimensionen

| Breite (cm) | | 140 | 160 | 180 | 190 | 200 |
|----------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Länge (cm) | 190 cm | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 200 cm | ● | ● | ● | ● | ● |
| Überlänge (cm) | 210 cm | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 220 cm | ● | ● | ● | ● | ● |